可燃物

※2
60cm以上


※1
10cm以上

※1
10cm以上

可燃物


可燃物

◎不燃材の場合、※2寸法は「50cm以上」になります。
※1寸法は不燃材でも同一距離です。
◎可燃物及び不燃材どちらの場合でも、給排気筒の取付けやメンテナンス等の為、※1寸法のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。

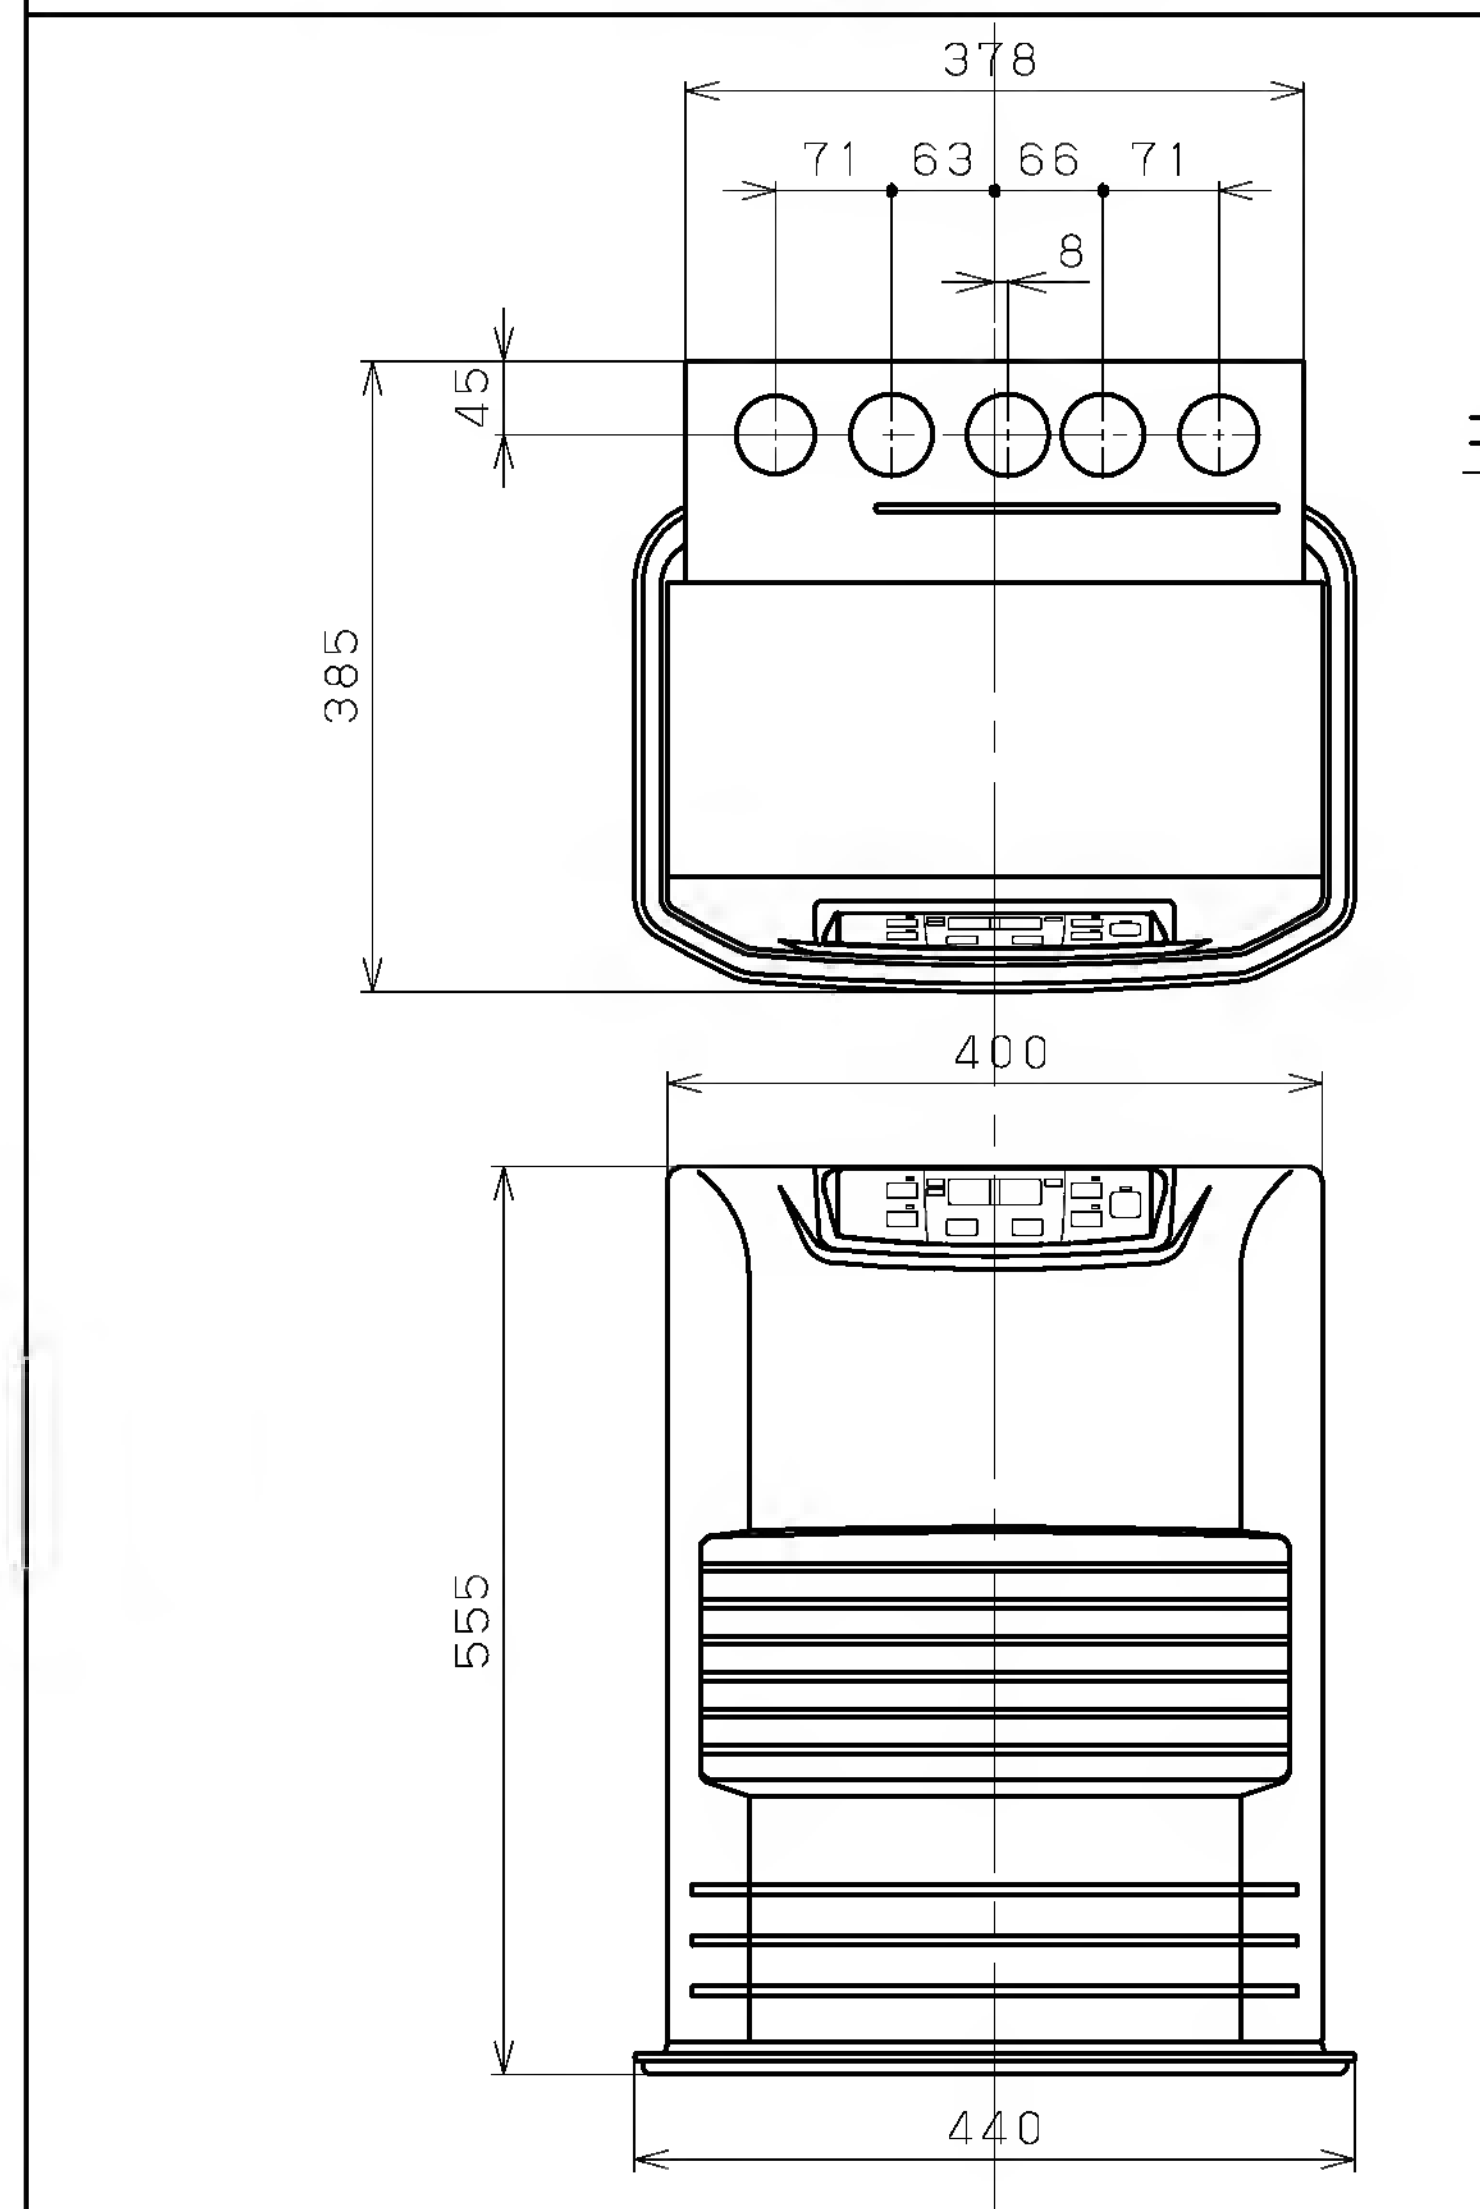

壁固定金具穴位置
391
給排気筒壁貫通穴位置
Ø70~Ø80
R115
489
(355)
300
240
給気口
111.5
45
29
77
8
90
106
162
185.5
排気口
ゴム製送油管接続位置
電源コード（2m）

正面図

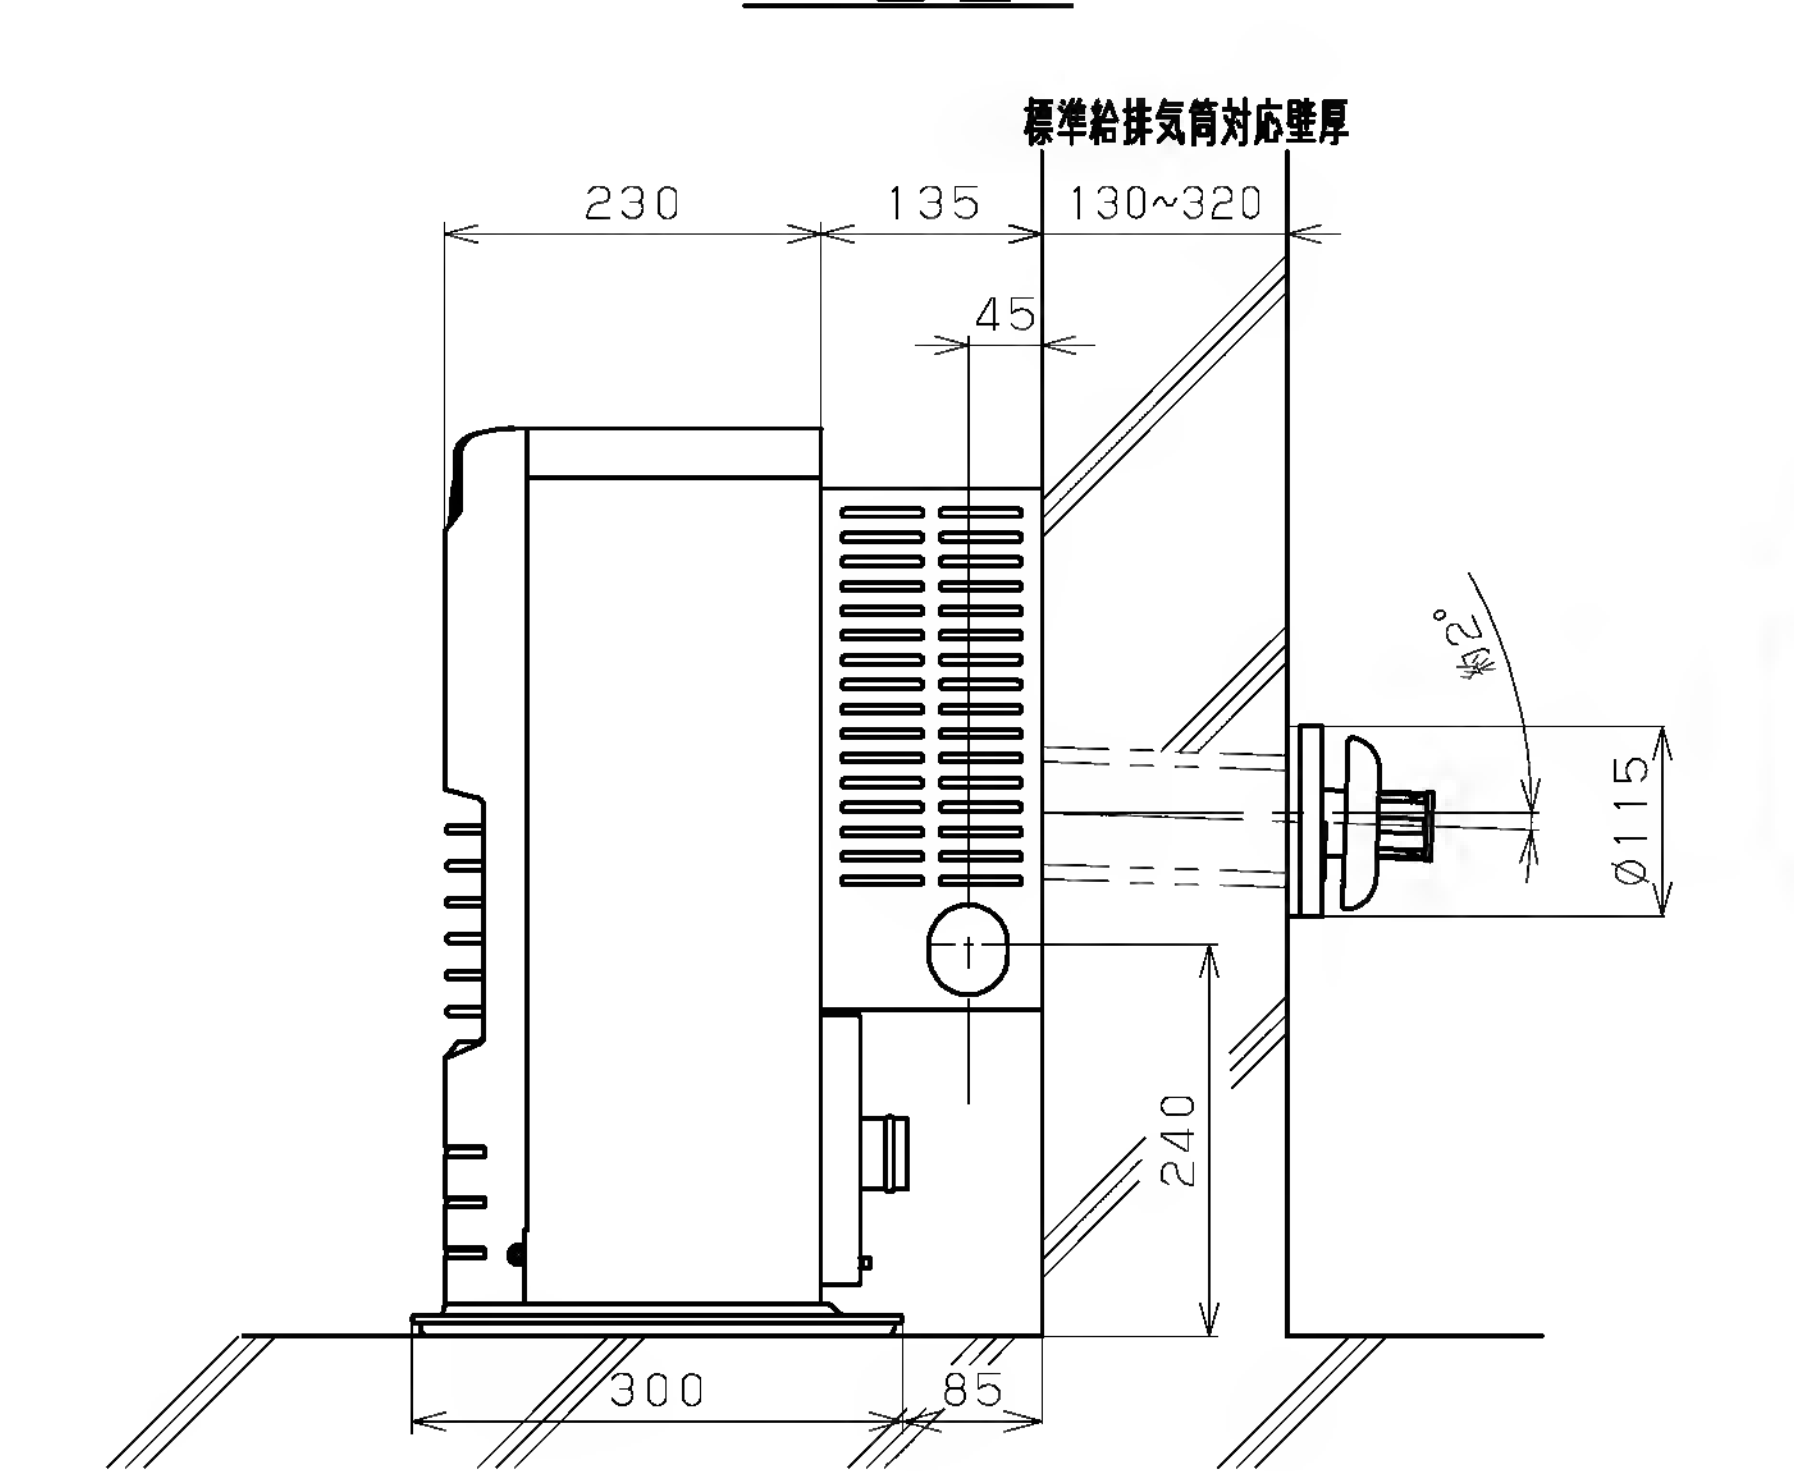

仕		様
種類・形式		ポット式：強制対流形
点火方法		電気点火
使用燃料		灯油（JIS 1号）
暖房出力 熱効率	最大	4.00kW 86.0%
	最小	1.36kW 86.0%
燃料消費量	最大	4.65kW (0.452L/h)
	最小	1.58kW (0.154L/h)
標準適室 温暖地	木造住宅	11畳
	コンクリート住宅	14畳
標準適室 寒冷地	木造住宅	11畳
	コンクリート住宅	17畳
油タンク容量		―
燃焼持続時間		―
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz
消費電力	点火時	250/250W
	燃焼時	30/ 27W
	待機時	1.2/1.1W
	最大	680/680W（点火初期に短時間発生）
電流ヒューズ		4A
送風機 モータ	燃焼用	くま取りコイル形
	対流用	くま取りコイル形
送風機 ファン	燃焼用	ターボファン
	対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70~80mm
重量		15kg
安全装置		対震自動消火装置
		不完全燃焼防止装置
		点火安全装置
		停電安全装置
		過熱防止装置
		燃焼制御装置
附属品		標準給排気筒セット
		壁固定金具
		ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF－S40C型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成 年 月 日	